

LED PÁSEK 9,6 W/m, 24 V DC, 120 led/m, IP65

- LED pásek navržený pro svítidla z LED profilů
- Snadné a rychlé připojení na vodič 18 AWG
- Jednoduchá instalace díky oboustranné lepicí pásce
- LED pásek dělitelný co 50 mm
- Dvouvrstvý plošný spoj (3OZ 2x)
- Záruka 5 let




TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměr	5000 x 10 mm
napětí	24 V DC
příkon	48 W/5 m (9,6 W/m)
účinnost	až 83 lm/W
max. délka linie	10 m
počet LED diod	600 /5 m (120 /m)
typ LED diod	San'an 2835
podání barev	CRI 95+
krytí IP	IP65

OBJEDNÁVACÍ KÓDY

CH525	800 lm/m	83 lm/W	4000 K
CH526	780 lm/m	81 lm/W	2700 K

Spektrální graf CH525

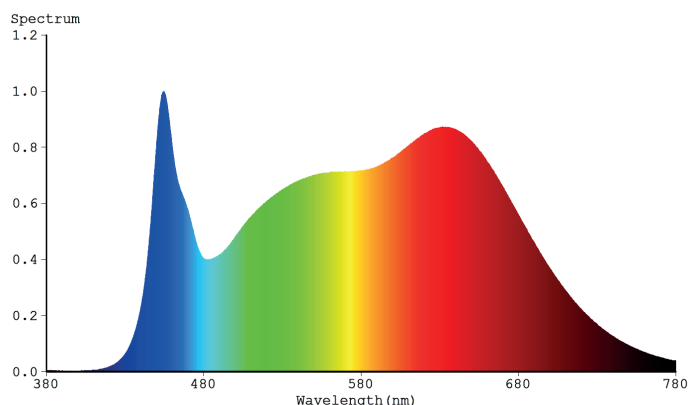

Spektrální graf CH526

